

BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND

REC'D 30 NOV 1999

WIPO

PCT


**PRIORITY
DOCUMENT**

SUBMITTED OR TRANSMITTED IN
COMPLIANCE WITH RULE 17.1(a) OR (b)

Bescheinigung

DE 99 / 3056

Die Siemens Aktiengesellschaft in München/Deutschland hat eine Patentanmeldung unter der Bezeichnung

„Verfahren zum Anschließen von Kommunikationsendgeräten an
eine Vermittlungsanlage über ein Kommunikationsnetz“

am 30. September 1998 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingereicht.

Die angehefteten Stücke sind eine richtige und genaue Wiedergabe der ursprünglichen Unterlagen dieser Patentanmeldung.

Die Anmeldung hat im Deutschen Patent- und Markenamt vorläufig das Symbol
H 04 L 12/64 der Internationalen Patentklassifikation erhalten.

München, den 4. November 1999

Deutsches Patent- und Markenamt

Der Präsident

Im Auftrag

Stiller

Seiler

Aktenzeichen: 198 45 038.9

THIS PAGE BLANK (USPTO)



Beschreibung

Verfahren zum Anschließen von Kommunikationsendgeräten an eine Vermittlungsanlage über ein Kommunikationsnetz

5

In der modernen Kommunikationstechnik besteht ein stetig steigender Bedarf an breitbandiger Übertragung von Informationen, wie z.B. von Fest- und Bewegtbildern bei Bildtelefonanwendungen bzw. von großen Datenmengen im sogenannten 'Internet'. Hierdurch steigt die Bedeutung von Übertragungstechniken für hohe und variable Datenübertragungsraten (größer 100 MBit/s), die sowohl den Anforderungen der Datenübertragung (hohe Geschwindigkeit bei variabler Übertragungsbitrate) als auch den Anforderungen der Sprachdatenübertragung (Erhalt von zeitlichen Korrelationen bei einer Datenübertragung über ein Kommunikationsnetz) Rechnung tragen. Ein bekanntes Datenübertragungsverfahren für hohe Datengeschwindigkeiten das zusätzlich die Anforderungen der Sprachdatenübertragung erfüllt ist der sogenannte Asynchrone Transfer Modus (ATM).

20

Hierbei ist insbesondere eine breitbandige Datenübermittlung bis in den Kommunikationsendstellenbereich, d.h. vom sendenden Kommunikationsendgerät bis zum empfangenden Kommunikationsendgerät - in der Literatur häufig mit 'End-to-End' Übermittlung bezeichnet - notwendig. Dies hat zur Folge, daß die Anzahl von sogenannten ATM-fähigen Kommunikationsendgeräten, d.h. von Kommunikationsendgeräten die das ATM-Datenformat für eine Datenübermittlung zwischen Kommunikationsendgerät und der, dem Kommunikationsendgerät zugeordneten Vermittlungsanlage unterstützen stark ansteigt.

30

Sind derartige ATM-fähigen Kommunikationsendgeräte, z.B. aufgrund einer großen Entfernung des Kommunikationsendgerätes von der dem Kommunikationsendgerät zugeordneten Vermittlungsanlage nicht direkt, sondern über ein nicht ATM-orientiertes Kommunikationsnetz mit einer Vermittlungsanlage verbunden, so muß vor einer Datenübermittlung über das Kommunikationsnetz

35

eine Umwandlung des ATM-Datenformats auf das Datenformat des Kommunikationsnetzes erfolgen. Ist das Kommunikationsnetz ein häufig in Unternehmen bereits bestehendes Datennetz, in dem vorzugsweise IP-Protokolle (Internet Protokoll) eingesetzt werden, wie z.B. das sogenannte 'Ethernet' oder der sogenannte 'Tokenring', so erfolgt eine Übermittlung von im Rahmen einer Sprachverbindung zu übermittelnden Daten über ein derartiges IP-orientierte Kommunikationsnetz gemäß des RTP-Protokolls (Realtime Transport Protokoll) nach ITU-T Standard H.225.0 (International Telecommunication Union).

Erfolgt eine Übermittlung von komprimierten Sprachdaten - wie beispielsweise im Rahmen des Mobilfunks angewendet - so müssen diese komprimierten Sprachdaten auf der Senderseite vor einer Übermittlung über das IP-orientierte Kommunikationsnetz dekomprimiert, in das IP-Datenformat gemäß des RTP-Protokolls umgewandelt und anschließend für die Übermittlung wieder komprimiert werden. Des weiteren müssen die Daten auf der Empfängerseite dekomprimiert, in das ursprüngliche Datenformat umgewandelt und anschließend für die Weiterübermittlung wieder komprimiert werden. Diese häufige Kompression/Dekompression der Sprachdaten führt zu einer Verfälschung der ursprünglich übermittelten Sprachdaten auf der Empfängerseite, die unter Umständen hörbar ist und somit als störend empfunden werden kann.

Aufgabe der folgenden Erfindung ist es, ein Verfahren anzugeben, durch welches eine Sprachdatenübermittlung über ein IP-orientiertes Rechnernetz ohne Verlust der Sprachqualität ermöglicht wird.

Die Lösung der Aufgabe erfolgt erfindungsgemäß mit den Merkmalen des Patentanspruchs 1 bzw. 2.

Zum besseren Verständnis einer Datenübermittlung zwischen einem ATM-fähigen Kommunikationsendgerät und einer dem Kommunikationsendgerät zugeordneten Vermittlungsanlage erscheint es

erforderlich zunächst noch einmal auf bekannte Prinzipien näher einzugehen.

5 Eine Datenübermittlung zwischen einem ATM-fähigen Kommunikationsendgerät und einer dem Kommunikationsendgerät zugeordneten Vermittlungsanlage - in der Literatur häufig als 'Home-PBX' des Kommunikationsendgerätes bezeichnet - erfolgt üblicherweise auf Basis von sogenannten CPS-Paketen (Common Part Sublayer) - im weiteren als Substruktur-Elemente SE bezeichnet - gemäß der sogenannten ATM-Anpassungsschicht AAL-Tpy2 (ATM Adaption Layer). Durch die ATM-Anpassungsschicht AAL erfolgt dabei einer Anpassung zwischen dem Format der ATM-Schicht (Schicht 2) und der Vermittlungsschicht (Schicht 3) des OSI-Referenzmodells (Open System Interconnection).

15 Ein Substruktur-Element SE setzt sich aus einem 3 Bytes langem Zellkopf SH und einem Nutzdatenbereich I variabler Länge (0 bis 64 Byte) zusammen. Der Zellkopf eines Substruktur-Elementes SE untergliedert sich wiederum in eine 8 Bit lange Kanal-Identifizierung CID (Channel Identifier), eine 6 Bit lange Längen-Identifizierung LI (Length Indicator), eine 5 Bit lange Sender-Empfänger-Identifizierung UUI (User-to-User Indication) und eine 5 Bit lange Zellkopf-Kontrollsumme HEC (Head Erro R Control).

25 Ein wesentlicher Vorteil des erfindungsgemäßen Verfahrens besteht nun darin, daß die in Substruktur-Elemente verpackten Daten transparent, d.h. ohne Bearbeitung über das IP-orientierte Kommunikationsnetz übermittelt werden können und somit
30 eine Kompression/Dekompression und die Umwandlung gemäß des RTP-Protokolls auf der Sender- und der Empfängerseite entfällt.

35 Ein weiterer Vorteil des erfindungsgemäßen Verfahrens besteht darin, daß durch eine Substrukturierung der für eine Datenübermittlung über das IP-orientierte Kommunikationsnetz eingerichteten Datenpakete in sogenannte Substruktur-Elemente,

innerhalb eines Datenpakets unterschiedlichen Kommunikationsgeräten zugeordnete Daten übermittelt werden können.

5 Vorteilhafte Weiterbildungen der Erfindung sind in den Unteransprüchen angegeben.

Ein Vorteil von in den Unteransprüchen definierten Ausgestaltungen der Erfindung besteht unter anderem darin, daß durch die Übermittlung einer individuell einstellbaren Anzahl von
10 einer Sprachverbindung zugeordneten Nutzdaten-Bytes in einem Substruktur-Element eines Datenpakets eine Datenübermittlung mit einer variablen Übertragungsrate realisierbar ist. Dies ermöglicht die Verwendung von Kompressionsalgorithmen, die aus einem kontinuierlichen Datenstrom in Abhängigkeit von der
15 in den zu übermittelnden Daten vorhandenen Redundanz einen variablen Datenstrom ohne Verfälschung der Information erzeugen.

Ein weiterer Vorteil von in den Unteransprüchen definierten
20 Ausgestaltungen der Erfindung besteht darin, daß durch die Definition des ersten Nutzdaten-Segments eines Datenpaketes als Zeiger, der die Anfangsadresse eines ersten im Nutzdatenbereich des Datenpaketes befindlichen Substruktur-Elementes bezeichnet, eine Synchronisierung von Sender und Empfänger
25 bei einem Verlust einer oder mehrerer Datenpakete auf einfache Weise realisierbar ist.

Ein Ausführungsbeispiel der Erfindung wird im folgenden anhand der Zeichnung näher erläutert.

30

Dabei zeigen:

Fig. 1: ein Strukturbild zur schematischen Darstellung von
über ein IP-orientiertes Kommunikationsnetz mit einer Vermittlungsanlage verbundenen Kommunikations-
35 endgeräten;

Fig. 2: ein Strukturbild zur schematischen Darstellung von in Substruktur-Elemente untergliederten IP-Datenpaketen gemäß eines ersten Umwandlungsmodus;

5 Fig. 3: ein Strukturbild zur schematischen Darstellung von in Substruktur-Elemente untergliederten IP-Datenpaketen gemäß eines zweiten Umwandlungsmodus.

Fig. 1 zeigt in einer schematischen Darstellung einer Vermittlungsanlage PBX (Private Branche Exchange), die über eine
10 Anschlußeinheit AE mit einem IP-orientierten (Internet Protokoll) Kommunikationsnetz IP-KN verbunden ist. Beispiele für Datennetze, in denen vorzugsweise IP-Protokolle eingesetzt werden, sind das sogenannte 'Ethernet' gemäß IEEE-Standard 802.3 oder der sogenannte 'Tokenring' gemäß IEEE-Standard
15 802.5 (Institute of Electrical and Electronics Engineers). Des weiteren sind an das IP-orientierte Kommunikationsnetz IP-KN IP-Übergabeeinheiten IP-HUB - in der Literatur häufig mit 'Hub' bezeichnet - angeschlossen. Ein Anschluß der IP-Übergabeeinheiten an das IP-orientierte Kommunikationsnetz
20 IP-KN erfolgt dabei über weitere Anschlußeinheiten AE. Die IP-Übergabeeinheiten IP-HUB weisen zusätzlich Teilnehmerschnittstellen TSS zum Anschluß von Kommunikationsendgeräten an das IP-orientierte Kommunikationsnetz IP-KN auf. Beispielhaft sind Kommunikationsendgeräte KE₁, ..., KE_n dargestellt, die
5 über die Teilnehmerschnittstellen TSS an einer IP-Übergabeeinheit IP-HUB angeschlossen sind.

Eine Datenübermittlung zwischen den Kommunikationsendgeräten KE₁, ..., KE_n und der Vermittlungsanlage PBX erfolgt üblicherweise auf Basis von Substruktur-Elementen SE gemäß der sogenannten ATM-Anpassungsschicht AAL-Tpy2 (ATM Adaptation Layer).
30 Für eine Datenübermittlung zwischen den Kommunikationsendgeräten KE₁, ..., KE_n und der Vermittlungsanlage PBX über das IP-orientierte Kommunikationsnetz IP-KN erfolgt durch die Anschlußeinheiten AE eine bidirektionale Umwandlung zwischen
35 dem aus Substruktur-Elementen SE gebildeten Datenformat und dem Datenformat des IP-orientierten Kommunikationsnetzes IP-

KN gemäß zweier unterschiedlicher Umwandlungsmodi, die im weiteren näher erläutert werden.

Fig. 2 zeigt eine schematische Darstellung von in Substruktur-Elemente SE untergliederten IP-Datenpaketen IP-P gemäß eines ersten Umwandlungsmodus. Ein IP-Datenpaket IP-P setzt sich aus einem Paketkopf H und einem Nutzdatenfeld mit einer variablen Länge von 1 - 65536 Byte zusammen. Im Paketkopf H sind im wesentlichen Vermittlungsdaten, wie z.B. die Ziel- und die Ursprungsadresse eines IP-Datenpakets IP-P gespeichert.

Ein Substruktur-Element SE setzt sich aus einem 3 Bytes langem Zellkopf SH und einem Nutzdatenbereich I variabler Länge (0 bis 64 Byte) zusammen. Der Zellkopf eines Substruktur-Elementes SE untergliedert sich wiederum in eine 8 Bit lange Kanal-Identifizierung CID (Channel Identifier), eine 6 Bit lange Längen-Identifizierung LI (Length Indicator), eine 5 Bit lange Sender-Empfänger-Identifizierung UUI (User-to-User Indication) und eine 5 Bit lange Zellkopf-Kontrollsumme HEC (Head Erro r Control). Durch die Kanal-Identifizierung CID besteht die Möglichkeit ein Substruktur-Element SE einer bestimmten Verbindung über das IP-orientierte Kommunikationsnetz IP-KN zuzuordnen und somit unterschiedlichen Kommunikationsendgeräten KE₁, ..., KE_n zugeordnete Daten in einem IP-Datenpaket zu übermitteln. Durch die Längen-Identifizierung LI besteht die Möglichkeit ein Nutzdatenbereich I variabler Länge zu definieren, so daß eine Sprachverbindung zwischen einem Kommunikationsendgerät KE₁, ..., KE_n und der Vermittlungsanlage PBX mit variabler Übertragungsbitrate realisierbar ist. Dies ermöglicht die Verwendung von Kompressionsalgorithmen in den Kommunikationsendgeräten KE₁, ..., KE_n, die aus einem kontinuierlichen Datenstrom in Abhängigkeit von der in den zu übermittelnden Daten vorhandenen Redundanz einen variablen Datenstrom ohne Verfälschung der Information erzeugen.

Die Substruktur-Elemente SE werden gemäß des ersten Umwandlungsmodus derart in das Nutzdatenfeld eines IP-Datenpakets IP-P eingefügt, daß das erste Byte des Nutzdatenfeldes mit einem Zellkopf SH eines Substruktur-Elementes SE belegt wird und das letzte Byte des Nutzdatenfeldes mit dem letzten Byte eines Substruktur-Elementes SE abschließt. Das bedeutet, daß die Länge des Nutzdatenfeldes eines IP-Datenpakets IP-P so gewählt wird, daß ein oder mehrere Substruktur-Elemente SE vollständig in einem IP-Datenpaket IP-P übermittelt werden. Beispielhaft werden in der Figur zwei Substruktur-Elemente SE1, SE2 vollständig in einem ersten IP-Datenpaket IP-P und ein Substruktur-Element SE3 in einem zweiten IP-Datenpaket IP-P übermittelt.

Für den Fall, daß ein oder mehrere IP-Datenpakete IP-P, z.B. durch einen Übertragungsfehler verloren gegangen sind, ist mittels der Längen-Identifizierung LI des ersten im Nutzdatenfeld eines IP-Datenpakets IP-P übermittelten Substruktur-Elementes SE eine Synchronisation zwischen Sender und Empfänger möglich, da durch diese Längen-Identifizierung LI die Lage von eventuell im Nutzdatenfeld angeordneter weiterer Substruktur-Elemente SE ermittelt werden kann.

Fig. 3 zeigt eine schematische Darstellung von in Substruktur-Elemente SE untergliederten IP-Datenpaketen IP-P gemäß eines zweiten Umwandlungsmodus. Gemäß des zweiten Umwandlungsmodus können Substruktur-Elemente SE auch auf Nutzdatenfelder mehrerer IP-Datenpakete IP-P aufgeteilt werden. In der Figur beispielhaft für das Substruktur-Element SE2 dargestellt. Dies hat zur Folge, daß das Nutzdatenfeld eines IP-Datenpakets IP-P nicht mehr zwingend mit einem Zellkopf SH eines Substruktur-Elementes SE beginnen muß, so daß bei einem Verlust eines oder mehrerer IP-Datenpakete eine Synchronisation von Sender und Empfänger durch die Längen-Identifizierung LI eines Substruktur-Elementes SE nicht mehr möglich ist.

Hierzu ist das erste Byte des Nutzdatenfeldes eines IP-Datenpakets IP-P als Zeiger Z definiert. Eine Übermittlung der Substruktur-Elemente SE erfolgt somit erst mit dem zweiten Byte des Nutzdatenfeldes eines IP-Datenpakets IP-P. Dieser
5 Zeiger Z gibt die Anfangsadresse des ersten Substruktur-Elementes SE an, dessen Zellkopf SH im Nutzdatenfeld eines IP-Datenpakets IP-P liegt. Mittels dieses Zeigers Z ist somit eine Wiederherstellung der Synchronisation zwischen Sender und Empfänger möglich.

10

Im Rahmen einer Datenübermittlung von einem Kommunikationsendgerät KE1,...,KEN an die Vermittlungsanlage PBX werden die zu übermittelnden Daten von dem Kommunikationsendgerät KE1,...,KEN in Form von Substruktur-Elementen SE an die dem
15 Kommunikationsendgerät KE1,...,KEN zugeordnete IP-Übergabeeinheit IP-HUB übermittelt. In der Anschlußeinheit AE der IP-Übergabeeinheit IP-HUB werden die Substruktur-Elemente SE gemäß des ersten bzw. des zweiten Umwandlungsmodus in Datenpakete IP-P eingefügt, wobei die Datenpakete IP-P im Paketkopf
20 H die IP-Adresse der, der Vermittlungsanlage PBX zugeordneten Anschlußeinheit AE aufweisen. Anschließend werden die Datenpakete IP-P über das IP-orientierte Kommunikationsnetz IP-KN an die, der Vermittlungsanlage PBX zugeordnete Anschlußeinheit AE übermittelt. Diese Anschlußeinheit AE extrahiert die
25 in den empfangenen Datenpaketen IP-P enthaltenen Substruktur-Elemente SE und leitet die extrahierten Substruktur-Elemente SE an die Vermittlungsanlage PBX weiter.

Im Rahmen einer Datenübermittlung von der Vermittlungsanlage
30 PBX zu einem Kommunikationsendgerät KE1,...,KEN werden die zu übermittelnden Daten von der Vermittlungsanlage PBX in Form von Substruktur-Elementen SE an die der Vermittlungsanlage PBX zugeordnete Anschlußeinheit AE übermittelt. In der Anschlußeinheit AE werden die Substruktur-Elemente SE gemäß des
35 ersten bzw. des zweiten Umwandlungsmodus in Datenpakete IP-P eingefügt, wobei die Datenpakete IP-P im Paketkopf H die IP-Adresse der, dem Kommunikationsendgerät KE1,...,KEN zugeord-

neten IP-Übergabeeinheit IP-HUB aufweisen. Anschließend werden die Datenpakete IP-P über das IP-orientierte Kommunikationsnetz IP-KN an die adressierte IP-Übergabeeinheit IP-HUB übermittelt. In der Anschlußeinheit AE der IP-Übergabeeinheit

5 IP-HUB werden die in den empfangenen Datenpaketen IP-P enthaltenen Substruktur-Elemente SE extrahiert und anhand der in den Substruktur-Elementen SE gespeicherten Kanal-Identifizierung CID an das entsprechende Kommunikationsendgerät KE1,..., KEn weitergeleitet.

10

Durch eine Übermittlung von in Substruktur-Elementen SE gemäß der ATM-Anpassungsschicht AAL-Typ2 zusammengefaßten Daten über das IP-orientierte Kommunikationsnetz IP-KN entfällt eine bidirektionale Umwandlung zwischen dem in Substruktur-Elemente SE gegliederten Datenformat und dem üblicherweise für

15 eine Übermittlung von Sprachdaten über das IP-orientierte Kommunikationsnetz IP-KN verwendete RTP-Datenformat. Zusätzlich entfällt auch die damit verbundene Kompression/Dekompression der Daten. Somit ist eine auf Substruktur-Elementen

20 SE basierende Übermittlung von Sprachdaten über ein IP-orientiertes Kommunikationsnetz IP-KN von Sender zu Empfänger ohne Verlust der Sprachqualität durch mehrmalige Kompression und Dekompression der zu übermittelnden Sprachdaten möglich, da die Sprachdaten transparent, d.h. ohne Bearbeitung in den

5 Substruktur-Elementen SE über das IP-orientierte Kommunikationsnetz IP-KN übermittelt werden.

Patentansprüche

1. Verfahren zur Datenübermittlung von Kommunikationsendgerä-
ten (KE1,...,KEN) über ein paket-orientiertes Kommunikations-
5 netz (IP-KN) an eine Vermittlungsanlage (PBX),
wobei die Kommunikationsendgeräte (KE1,...,KEN) über mindes-
tens eine Übergabeeinheit (IP-HUB) und die Vermittlungsanlage
(PBX) über eine Anschlußeinheit (AE) mit dem paket-orientier-
ten Kommunikationsnetz (IP-KN) verbunden sind,
10 wobei für eine Datenübermittlung zwischen der Vermittlungsan-
lage (PBX) und den Kommunikationsendgeräten (KE1,...,KEN) ein
aus Substruktur-Elementen (SE) gebildetes Datenformat einge-
richtet ist,
wobei ein Kommunikationsendgerät (KE1,...,KEN) die zu über-
15 mittelnden Daten in Form von Substruktur-Elementen (SE) an
die Übergabeeinheit (IP-HUB) übermittelt, welche die Sub-
struktur-Elemente (SE) in Datenpakete (IP-P) einfügt, und
wobei die Anschlußeinheit (AE) die Substruktur-Elemente (SE)
aus den empfangenen Datenpaketen (IP-P) extrahiert und die
20 extrahierten Substruktur-Elemente (SE) an die Vermittlungsan-
lage (PBX) weiterleitet.

2. Verfahren zur Datenübermittlung von einer Vermittlungsan-
lage (PBX) über ein paket-orientiertes Kommunikationsnetz
25 (IP-KN) an Kommunikationsendgeräte (KE1,...,KEN),
wobei die Kommunikationsendgeräte (KE1,...,KEN) über mindes-
tens eine Übergabeeinheit (IP-HUB) und die Vermittlungsanlage
(PBX) über eine Anschlußeinheit (AE) mit dem paket-orientier-
ten Kommunikationsnetz (IP-KN) verbunden sind,
30 wobei für eine Datenübermittlung zwischen der Vermittlungsan-
lage (PBX) und den Kommunikationsendgeräten (KE1,...,KEN) ein
aus Substruktur-Elementen (SE) gebildetes Datenformat einge-
richtet ist,
wobei die Vermittlungsanlage (PBX) die zu übermittelnden Da-
35 ten in Form von Substruktur-Elementen (SE) an die Anschluß-
einheit (AE) übermittelt, welche die Substruktur-Elemente
(SE) in Datenpakete (IP-P) einfügt, und

wobei die Übergabeeinheit (IP-HUB) die Substruktur-Elemente (SE) aus den empfangenen Datenpaketen (IP-P) extrahiert und die extrahierten Substruktur-Elemente (SE) an das entsprechende Kommunikationsendgerät (KE1,...,KE_n) weiterleitet.

5

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2,
g e k e n n z e i c h n e t d a d u r c h,
daß die Datenpakete (IP-P) als IP-Datenpakete (Internet Protokoll) strukturiert sind.

10

4. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
g e k e n n z e i c h n e t d a d u r c h,
daß die Substruktur-Elemente (SE) jeweils einen Zellkopf (SH) aufweisen,

15 in dem ein Kanalidentifikator (CID) zur Bezeichnung einer Zuordnung der Substruktur-Elemente (SE) zu einem Kommunikationssendgerät (KE1,...,KE_n) gespeichert wird, und
in dem eine Längeninformation (LI) zur Angabe der Anzahl von in einem Substruktur-Element (SE) übermittelten Nutzdaten-Segmenten gespeichert wird.
20

5. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
g e k e n n z e i c h n e t d a d u r c h,
daß die Substruktur-Elemente (SE) gemäß des ATM-Datenformats (Asynchroner Transfer Modus) nach einer, als zweite ATM-Anpassungsschicht AAL-Typ2 (ATM Adaption Layer) bekannten Vereinbarung strukturiert sind.
5

6. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
30 g e k e n n z e i c h n e t d a d u r c h,
daß für die Datenübermittlung die Substruktur-Elemente (SE) in einem Nutzdatenbereich eines Datenpaketes (IP-P) derart angeordnet sind, daß in einem als erstes Nutzdaten-Segment des IP-Datenpakets (IP-P) definierten Segment ein Substruktur-Element (SE) beginnt.
35

7. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 5,
g e k e n n z e i c h n e t d a d u r c h ,
daß in einem als erstes Nutzdaten-Segment eines IP-Datenpa-
kets (IP-P) definierten Segment ein Zeiger (Z) definiert ist,
5 mit dem die Anfangsadresse des ersten im Nutzdatenbereich ei-
nes IP-Datenpakets (IP-P) befindlichen Substruktur-Elementes
(SE) bezeichnet wird.

Zusammenfassung

Verfahren zum Anschließen von Kommunikationsendgeräten an eine Vermittlungsanlage über ein Kommunikationsnetz

5

Die Kommunikationsendgeräte (KE_1, \dots, KE_n) sind über eine Übergabeeinheit (IP-HUB) und die Vermittlungsanlage (PBX) über eine Anschlußeinheit (AE) mit dem paket-orientierten Kommunikationsnetz (IP-KN) verbunden. Für eine Datenübermittlung zwischen der Vermittlungsanlage (PBX) und den Kommunikationsendgeräten (KE_1, \dots, KE_n) ist ein aus Substruktur-Elementen (SE) gebildetes Datenformat eingerichtet. Für eine Datenübermittlung über das Kommunikationsnetz (IP-KN) werden die in Form von Substruktur-Elementen (SE) zu übermittelnden Daten auf der Senderseite in Datenpakete (IP-P) eingefügt. Auf der Empfängerseite werden die Substruktur-Elemente (SE) aus den empfangenen Datenpaketen (IP-P) extrahiert.

20 Fig. 1

Fig 1

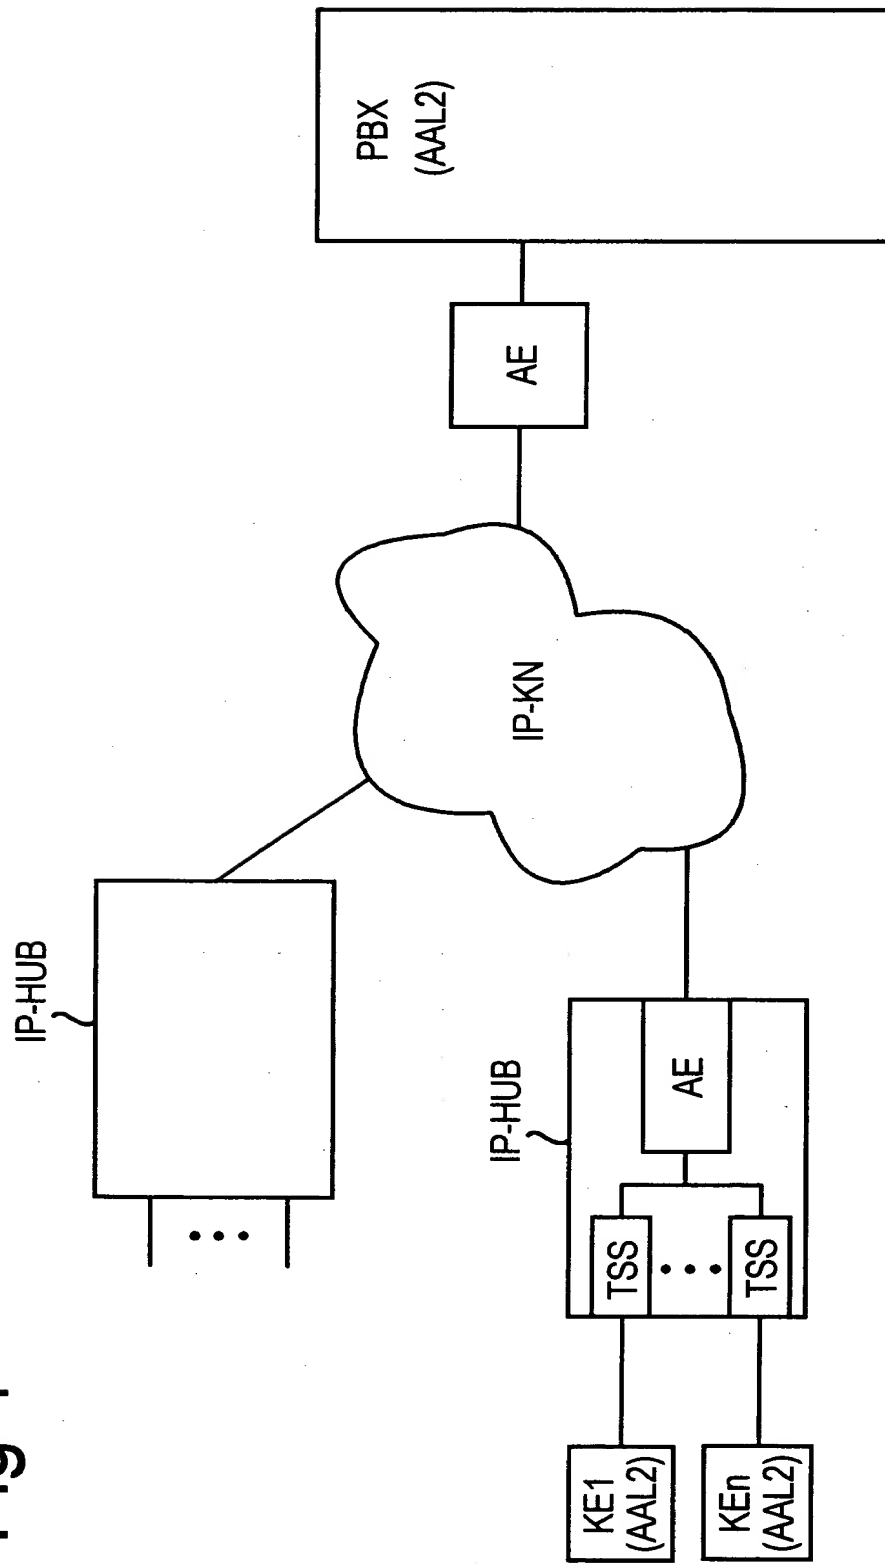


Fig 2

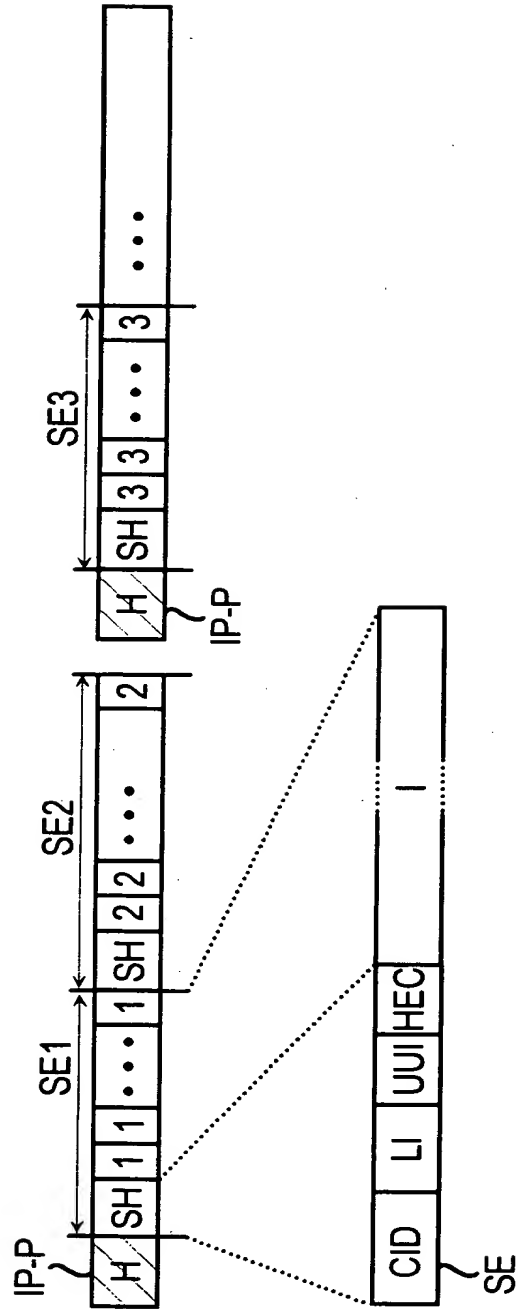


Fig 3

